Montageanleitung

RMEL 12 - fahrbare Höhenverstellung elektrisch LIGHT



REMONTA Schultafelsysteme • Eiserntalstraße 185 • 57080 Siegen
Tel.: 0271/3510008 • Fax : 0271/3510011• info@remonta.de

Hinweise zur Montage:

Lesen Sie die Montageanleitung genau und befolgen Sie die nachfolgenden Punkte:

Die Montage, Überprüfung bzw. Reparatur und auch die Verkabelung der Anlage ist ausschließlich von ausgewiesenem Fachpersonal gemäß der Anleitung durchzuführen. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass beim Anschließen und Verkabeln die Installationsanleitung des Displays zu beachten ist.
Zur Vorbeugung von Verletzungen empfehlen wir die Nutzung von Handschuhen.
Bei nicht ordnungsgemäßer Montage können erhebliche Verletzungen durch Herunterfallen der kompletten Anlage oder Teile entstehen.

Hinweise zum Gebrauch und der Sicherheit:

Die vornehmlich in Schulen, Schulungs- und Konferenzräumen eingesetzte elektrische Höhenverstellung mit RMEL 12, dient dem Anwender jederzeit zur optimalen Einstellung der entsprechenden Arbeitshöhe. Die Wartung des Systems ist mindestens einmal jährlich von ausgewiesenem Fachpersonal durchzuführen. Sollten bei täglicher Nutzung, sichtbare oder unsichtbare Beanstandungen festgellt werden ist der Kontakt mit dem Installateur oder Hersteller des Systems umgehend herzustellen, um weiter Vorgehensweisen zu besprechen (ggfs. Sperrung der Anlage).
Hinweis: „Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachweis auf“
Bei nicht ordnungsgemäßer Lieferung füllen Sie bitte folgende Zeilen aus und senden uns dieses Formular zu:

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Verpackungsdaten, die **unbedingt** angegeben werden müssen:

Kunde: _____

Paketnummer: _____

Bestellnummer: _____

Artikelnummer: _____

Verpackungsdaten: _____

(Stempel)

Grund der Beschwerde: _____

_____

Sonstiges: _____

1. Montage des Fahrgestells

Die Kunststoffeckeinsätze mit der Hand oder dem Hammer in das Fahrgestell einsetzen.



Montagematerial:

4 Kunststoffgleiter 60x40 mm

Montage der Laufrollen am Fahrgestell



Montagematerial:

2 Laufrollen mit Bremse
2 Laufrollen ohne Bremse
4 Zylinderschrauben M10x40
4 U-Scheiben 11 x 24 x 2

Montieren Sie die Laufrollen wie in den Bildern gezeigt an der Unterseite des Fahrgestells.

Die gebremsten Rollen an der Vorderseite (langer Steg), die ungebremsten an der Hinterseite.



2. Montage der Säule und des Displayhalters

Stellen Sie zunächst die Hubsäulen kopfstehend (die Kabel sind unten und zueinander zeigend) auf den Boden.

!!Achtung die Kabel der Säulen müssen in die Vorrichtung eingesetzt werden, um die Quetschgefahr auszuschließen!!

Verschrauben Sie anschließend das nach oben zeigende mit den Säulenende mit dem Fuß.

Montagematerial (pro Säule):

4 Schrauben M6x20 mm
4 U- Scheiben



Stellen Sie das Fahrgestell und die montierten Hubsäulen auf die Rollen und schrauben Sie das Oberteil auf das andere Ende der Säulen, mit den gleichen Schrauben fest.

Montagematerial (pro Säule):

4 Schrauben M6x20 mm
4 U-Scheiben




3. Verkabelung

Befestigen Sie die Steuerung am Oberteil und verbinden Sie dieses mit den Säulen und dem Taster

Montagematerial:

2 Schrauben M5x35 mm
2 Verbindungskabel (Säulen => Steuerung)
1 Netzteil inkl. Anschlusskabel
1 Taster mit Kabel

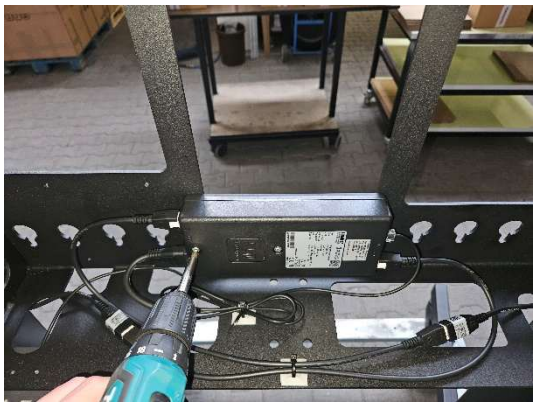

Befestigen Sie Taster und Zugentlastung an der Unterseite des Oberteils.



Montagematerial Taster:

2 Schrauben M4x12 mm


Montagematerial Zugenlastung:

2 Schrauben M3x16 mm inkl. passender Stoppmuttern



Verklemmen Sie in der Zugentlastung das Netzkabel der Steuerung.


Optional:

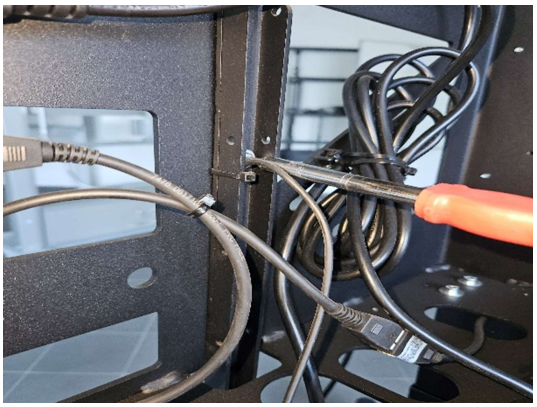

Tasterhalter unterhalb des Displays. Befestigen Sie den Halter rückseitig, innen am Oberteil. Dazu wird er zunächst montiert und anschließend mit dem Höheneinsteller durch die untere Öffnung des Oberteils geführt.

Der dreiteilige Halter besteht aus:

Taster, Tiefen- und Höhehneinsteller

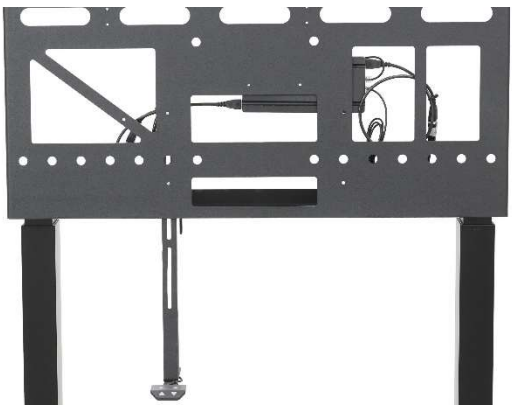

Montagematerial

2 x M6x8 RK (Höhenversteller)
2 x M5x8 RK (Tiefenversteller)
2 x M4x12 RK (Taster)