



195-2012-B EFS - Tafel mit Rückseitiger Aufnahme der Beamerhalterung

Frontansicht:

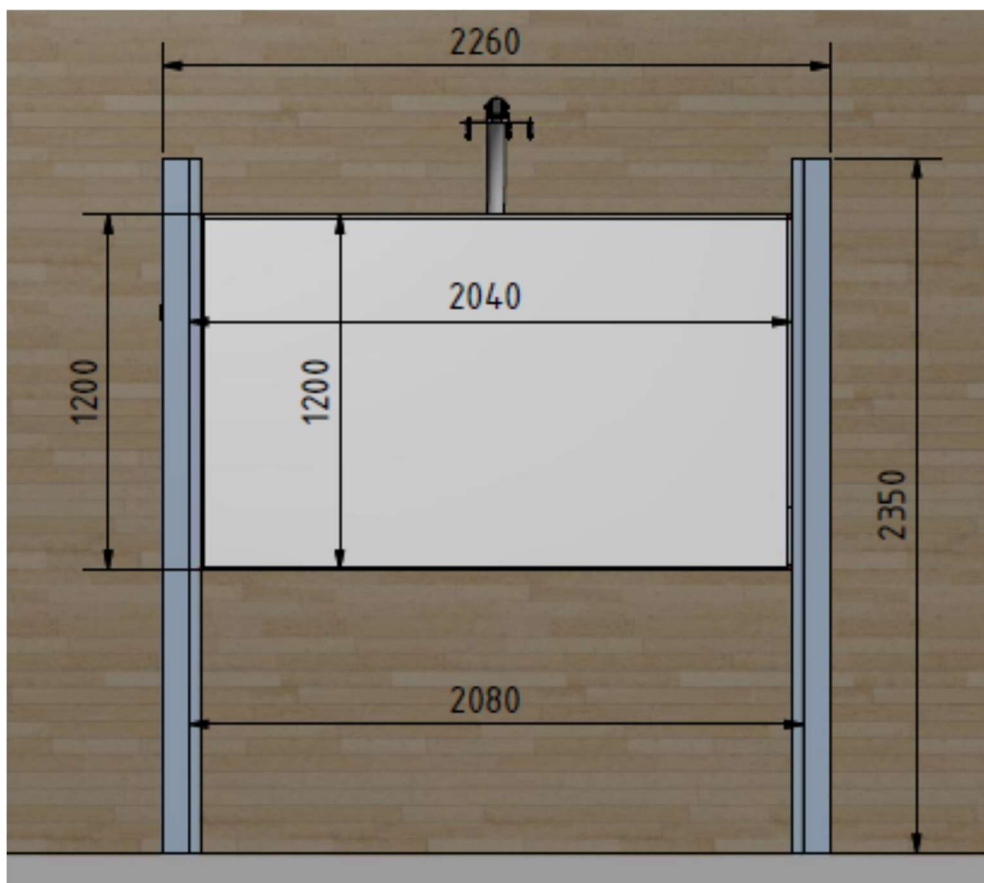

Seitenansicht:

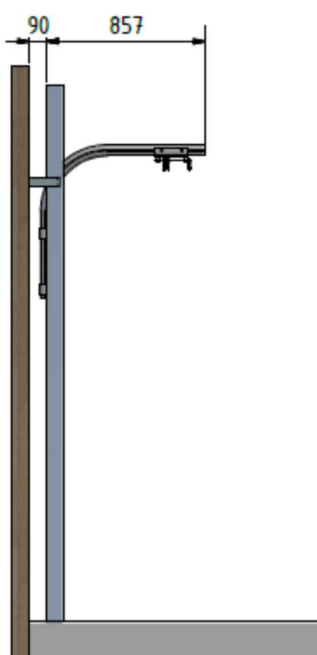

rückseitige Galgenaufnahme:



195-2012-B EFS - Tafel mit Rückseitiger Aufnahme der Beamerhalterung

Schreibfläche aus Stahlemailblech weiß MATT LG, eingefasst mit Aluminium - Profil
Sicherheitsecken aus Kunststoff. An der Schreibfläche ist die Aufnahme für die Beamerhalterung befestigt. Aluminium Stiftablege mit seitlichen Sicherheitskappen und Schwammkasten.

- Schreibfläche 0,5 mm starkes, magnethaftendes Stahlemailblech
(PolyVision, e³ environmental ceramicSteel-Oberfläche)
- Rückseite verzinktes Stahlblech als Gegenzug
- Trägermaterial aus 20 mm Leichtbauplatte
- Kanten umlaufend mit eloxiertem Aluminium - Profil inkl. Nut zur Aufnahme von Nutensteinen
- Sicherheitsecken aus Zweikomponenten-Kunststoff stoßabsorbierend und verschraubt
- Standardhöhe: 120 cm
- Standardbreite: 200 cm

Säulenführung aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen mit innen laufenden Stahlgegengewichten und seitlichen Führungen. Die Verschiebbarkeit der Fläche wird durch leichtgängige, wartungsfreie, kugelgelagerte, gummierte Laufrollen gewährleistet. Das Gegengewicht aus Stahl hängt an Stahlseilen nach DIN EN 1414 P und ist über eine kugelgelagerte Umlenkrolle inklusive Seilsicherung mit der Tafelfläche verbunden und wartungsfrei in den Säulen leicht laufend.

- Pylonenmaß: 9 x 9 cm
- Standardpylonenhöhe: 235 cm
- Verschiebeweg: Oberkante Tafel 135 cm bis 235 cm über Boden

Beamerbefestigung aus einer verwindungssteifen Stahl- / Aluminium - Konstruktion.

- Die rückseitig an der Tafelfläche befestigte Galgenhalterung kann für jedes Offset beliebig eingestellt werden, zur Feinjustage vor Ort ist an der unteren Befestigung zusätzlich eine Gewindeschraube angebracht.
- Durch zwei Nuten im Galgen lässt sich die Beamerplatte problemlos einstellen. Eine optimale Aussparung im Galgen dient der verdeckten Kabelführung.

Das System ist GS - Zertifiziert.