




Säulenführung aus Alu-Spezialprofil natur eloxal, Gegengewichte, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen leicht laufend.

Schreibflächen aus 0,5 mm starkem magnethaftendem Stahlemailblech, eingefasst mit Alu-Profil natur eloxal mit Nut zur Aufnahme von Nutensteinen. Die Sicherheitsecken sind aus Zweikomponenten Kunststoff, stoßabsorbierend und verschraubt und allseitig abgerundeten Sicherheitsecken aus Kunststoff. Aluminium-Stiftablage mit seitlichen Sicherheitskappen.


- Schreibfläche 0,5 mm starkes, magnethaftendes Stahlemailblech (PolyVision, e³ environmental ceramicSteel-Oberfläche)
- Tafelgröße B/H: 400 x 150 cm
- Standardpylonenhöhe: 290 cm
- Verschiebeweg: 140 cm (die Raumhöhe muss 350 cm sein)

195-4015-B EFS - Tafel mit Rückseitiger Aufnahme der Beamerhalterung

Frontansicht:

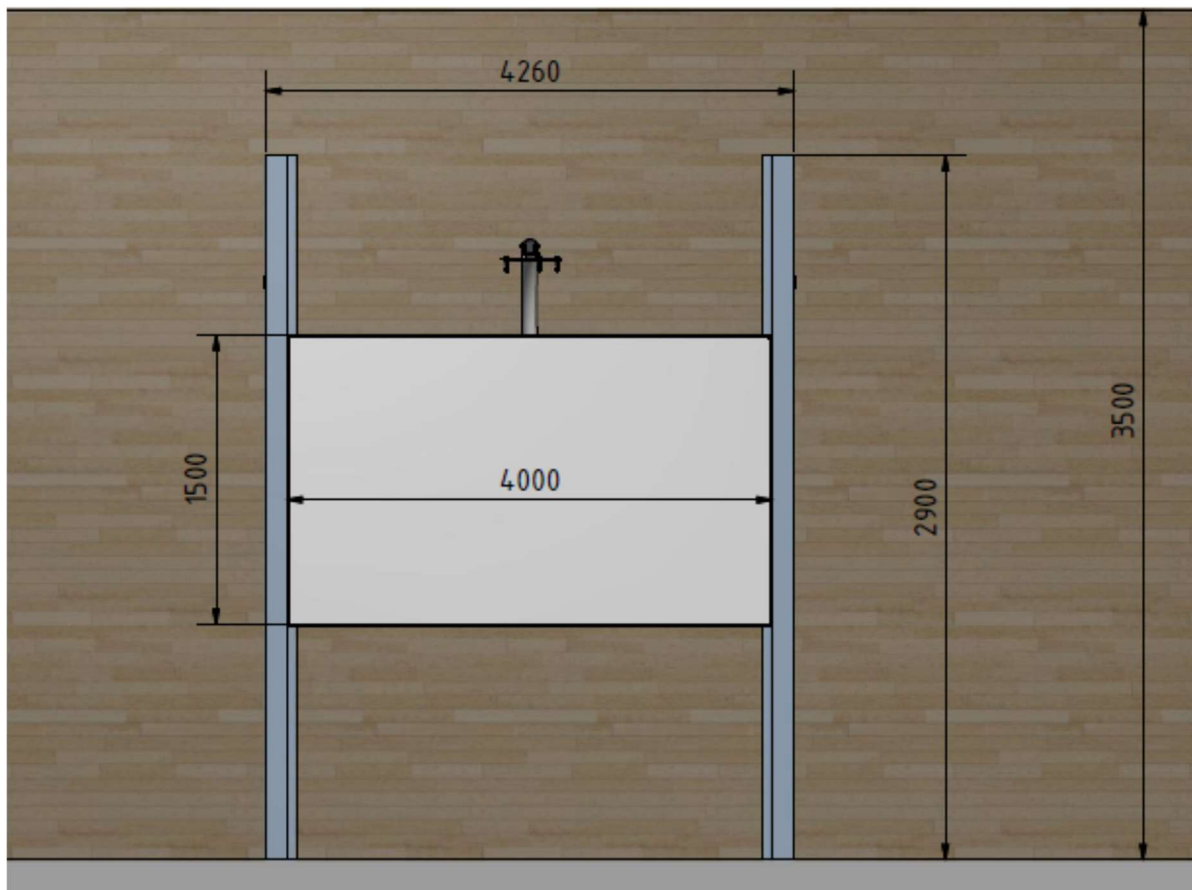

Seitenansicht:

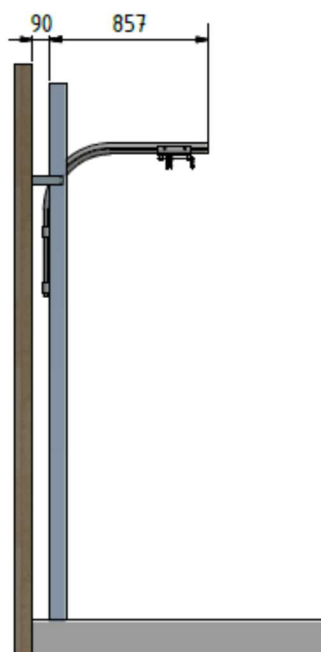

rückseitige Galgenaufnahme:

