



248-2012-B WKS - Tafel mit rückseitiger Aufnahme der Beamerhalterung

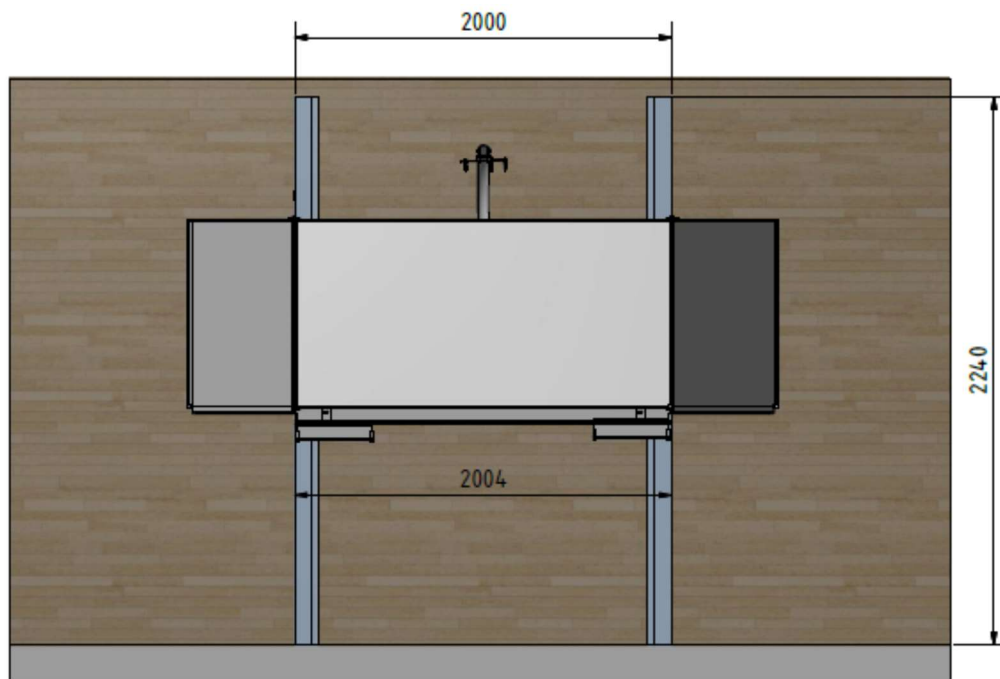

Seitenansicht:

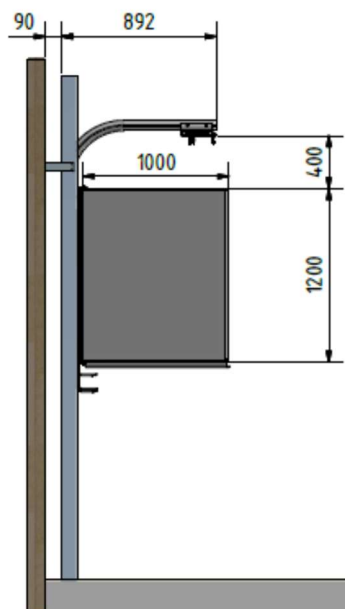

rückseitige Galgenaufnahme:



Säulenführung aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen mit innen laufenden Stahlgegengewichten und seitlichen Führungen. Höhenverstellung der Anlage durch leichtgängige, wartungsfreie, kugelgelagerte, gummierte Laufrollen. Stahlgegengewicht an Stahlseilen nach DIN EN 1414 P, hängend, über kugelgelagerte Umlenkrollen mit Seilsicherung geräuscharm in den Pylonen laufend. Die untere und obere Abstopfung des Displays sind kunststoffummantelte Federn im Führungsprofil, die in der Höhe stufenlos einstellbar sind.

Schreibflächen aus 0,5 mm starkem magnethaftendem Stahlemailblech, eingefasst mit Alu-Profil natur eloxal mit Nut zur Aufnahme von Nutensteinen. Die Sicherheitsecken sind aus Zweikomponenten Kunststoff, stoßabsorbierend und verschraubt.

Das Mittelfeld ist rückseitig mit verzinktem Stahlblech als Gegenzug versehen. Es verfügt über eine breite Schwamm-/Kreideablage und zwei separate Schwammkästen aus Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen. Tafelflügel beidseitig mit Stahlemail Schreibfläche und mit Aluminiumstiftablage mit seitlichen Sicherheitskappen.

- Schreibfläche 0,5 mm starkes, magnethaftendes Stahlemailblech (PolyVision, e³ environmental ceramicSteel-Oberfläche)
- Mögliche Farben der Tafelflügel:

Weiß, 6100 e ³ UG	Grün, 6500 e ³ UM	Blau, 6503 e ³ UM	Grau, 6502 e ³ UM	Schwarz, 6501 e ³ UM

- Größe der Tafel:
Mittelfeld B/H: 200 x 120 cm
Tafelflügel B/H: 100 x 120 cm
- Standardpylonenhöhe: 235 cm
- Verschiebeweg 900 mm

Aufnahme für Beamer rückseitig auf der Tafelfläche montiert. Die Befestigungsplatten des Galgenhalters sind 400 mm breit und bieten somit eine optimale Auflagefläche, die ein Schwingen des Beamers verhindert. Der Galgenhalter bietet mindestens 15 verschiedene Einstellmöglichkeiten, wodurch eine optimale Ausleuchtung der Fläche gewährleistet wird.

Am Galgen ist die auf den jeweiligen Beamertyp abgestimmte Beamerplatte befestigt, gleichzeitig dient dieser als Kabelführung.

Das System ist GS -Zertifiziert.