


RB - KOMFORT Höhenverstellung für interaktive Displays zur Boden-/Wandmontage, umrüstbar für andere Displays

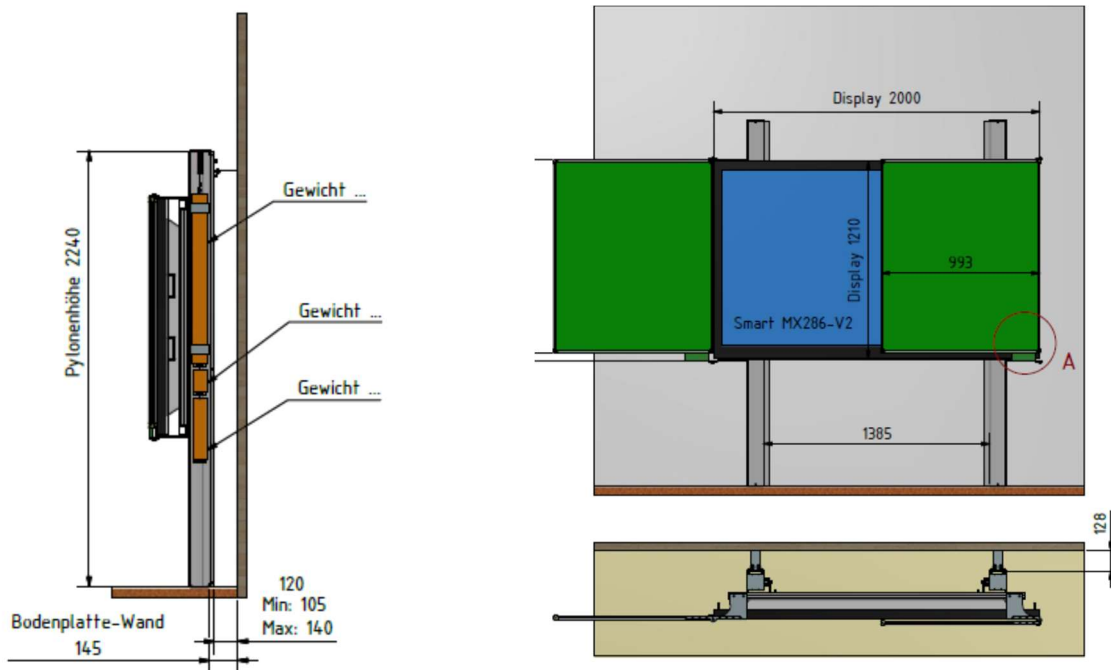

Höhenverstellung für interaktive Displays verschiedener Größen zur Boden-Wandmontage auf Alu-Pylonenbasis. Pylonen aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen mit innen laufenden Stahlgegengewichten und seitlichen Führungen. Die Pylonen können an der Seite zum Anpassen und/oder Wechseln der Gegengewichte für verschiedenste Displays geöffnet werden. Dabei wird die seitliche Abdeckung über die komplette Höhe der Pylone abgenommen, so dass das Innere der Pylone auf der kompletten Länge leicht zugänglich ist. Ein Einhängemechanismus ermöglicht eine einfache Handhabung und ein problemloses Variieren der Gewichte in den Pylonen. Gleichzeitig ist gewährleistet, dass die Gewichte später nicht durch mechanische Bewegungen verrutschen können. Nach dem Verschließen der seitlichen Abdeckung wird diese mit Befestigungsschrauben zusätzlich gesichert.

Die Höhenverstellung der Anlage erfolgt mit Hilfe leichtgängiger, wartungsfreier, kugelgelagerter, gummierter Laufrollen. Die Stahlgegengewichte laufen, an Stahlseilen hängend, über kugelgelagerte Umlenkrollen mit Seilsicherung geräuscharm in den Pylonen.

Ein großer Pylonenquerschnitt ermöglicht auch bei schweren Systemen einen großen Fahrweg und damit ein Maximum an Flexibilität.

Untere- und obere Abstopfung des Displays durch kunststoffummantelte Federn im Führungsprofil, um unerwünschte Vibrationen zu verhindern. Die Federn sind in der Höhe stufenlos einstellbar.

Die Displayhalterung ist flexibel einstellbar. An zwei vertikalen Aluminium-Spezialprofilen können die Querträger aus Stahl in der Höhe individuell positioniert werden. Das Gleiche gilt für den Griff. So kann für jede Displaygröße die ergonomisch und optisch optimale Einstellung für die Systemhöhe und das Höhenverhältnis zwischen Display und Griff gewählt werden.

Pylonenaußenmaß	: 1.565 mm
Pylonenhöhe	: 2.240 - 3.000 mm
Schiebeweg für Display	: 600 - 1.100 mm
min. Höhe der Flächenoberkante	: 1.500 mm
max. Höhe der Flächenoberkante	: 2.400 mm