RFKR - Flexibles Klassenzimmer für interaktives Display

Manuelle Höhenverstellung für Displays verschiedener Größen zur Boden-/Wandbefestigung auf Aluminium Pylonenbasis.

Die Tafelanlage besteht aus einem Grundrahmen, an dem außen zwei Flächen (Grundplatten) befestigt sind und mittig das Display montiert werden kann. Zwei weitere Flächen (Schiebeflächen) sind an dem Grundrahmen horizontal vor die Grundplatten oder das Display verschiebbar.

Die **Rahmenkonstruktion** lässt sich durch einen, mittig an der Unterseite befestigten, Griff stufenlos in der Höhe verstellen; dessen Sonderlackierung Gewähr einer hohen Nutzbarkeit und langen Farbechtheit ist. Zusammen mit den kugelgelagerten Beschlägen der Schiebetafeln ist das montierte Spezialprofil Basis für ein leichtes, horizontales Verschieben der Flächen. Die aufwendig versteifte Gesamtkonstruktion ermöglicht auch das Einhängen schwerer Displays.

Die **Pylonen** sind aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Das Außenmaß der Pylone beträgt 100 x 138 mm. Die Verschiebbarkeit der Rahmenkonstruktion ist durch leichtgängige, wartungsfreie, kugelgelagerte, gummierte Laufrollen gewährleistet. Die an Stahlseilen (nach DIN EN 1414 P) hängenden Stahlgewichte laufen über kugelgelagerte Umlenkrollen mit Seilsicherung geräuscharm in den Pylonen. Die untere und obere Abstoppung des Boards erfolgt durch gummierte Abstoppfeder im Führungsprofil, diese sind in ihrer Höhe stufenlos variierbar. Somit kann die Abstopphöhe individuell gewählt werden. Durch den integrierten Kabelkanal lassen sich die Kabel in den Pylonen verdeckt verlegen.

Schreibflächen aus 0,5 mm starkem magnethaftendem Stahlemailblech, eingefasst mit Alu-Profil natur eloxal mit Nut zur Aufnahme von Nutensteinen. Die Sicherheitsecken sind aus Zweikomponenten Kunststoff, stoßabsorbierend und verschraubt. Das Blech PolyVision, e³ environmental ist magnetisch und mit einer Stärke von 0,5 mm extrem widerstandsfähig und damit langlebig.


Mögliche Farben sind:


Weiß, 6100 e³UG	Grün, 6500 e³UM	Blau, 6503 e³UM	Grau, 6502 e³UM	Schwarz, 6501 e³UM


Gesamtbreite der Anlage	: ca. 4.000 mm
Standardpylonenhöhe	: 3.000 mm
Höhe der Anlage	: ca. 1.390 mm
Verfahrweg	: ca. 1.000 mm
Grundplatten	: ca. 1.300 mm x 1.000 mm
Schiebeflächen	: ca. 1.390 mm x 1.000 mm

REMONTA
TAFELWERK
SYSTEME MIT ZUKUNFT

RFKR - Flexibles Klassenzimmer für interaktives Display

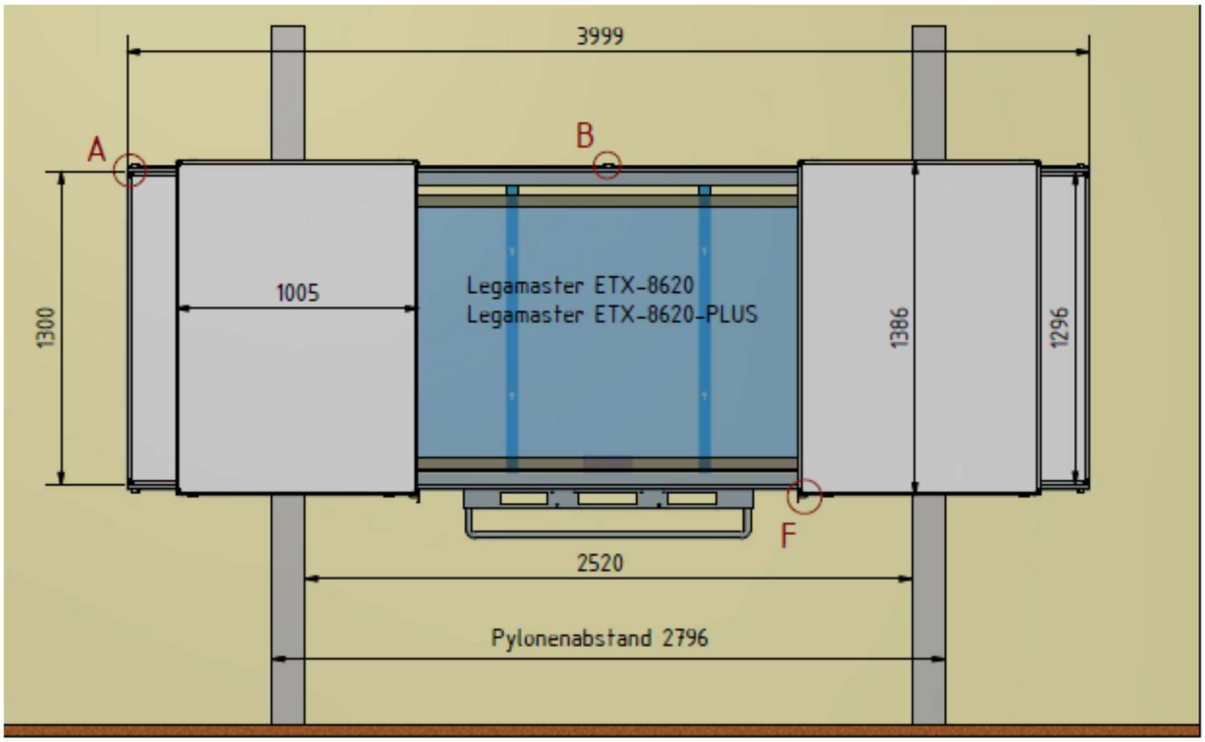

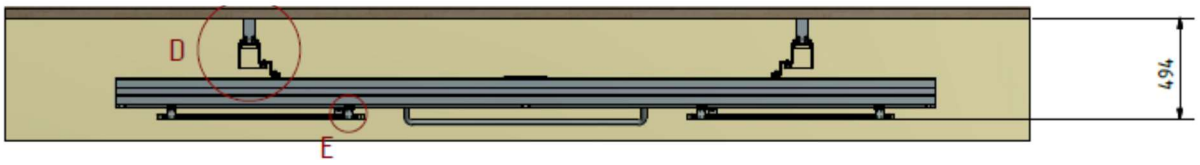

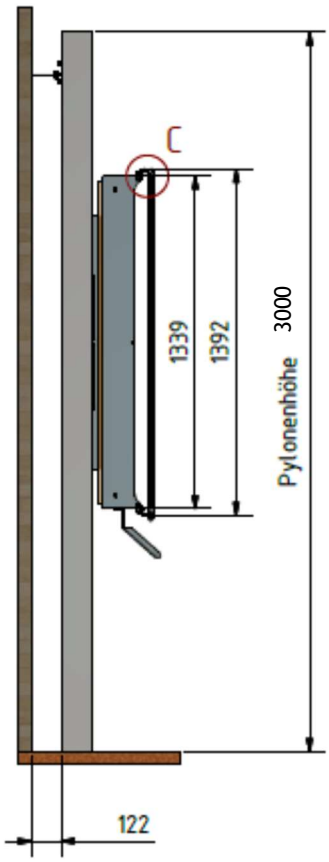

REMONTA
TAFELWERK
SYSTEME MIT ZUKUNFT