

Flaschenzugverstellung für WKS-Tafeloberteil und Beamer zur Boden-/Wandmontage, Artikel: RLB FZ + WKS-Tafeloberteil


Höhenverstellung für Tafeloberteile verschiedener Größen zur Nutzung mit Beamer und Boden-Wandmontage auf Alu-Pylonenbasis.

Die Pylonen sind aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen mit innen laufenden Stahlgegengewichten und seitlichen Führungen. Durch das Flaschenzugprinzip wird nur die Hälfte des Systemgewichts als Gegengewicht benötigt. Die Verschiebbarkeit des Rahmens und des dazugehörigenden Tafeloberteil ist durch leichtgängige, wartungsfreie, kugelgelagerte, gummierte Laufrollen gewährleistet. Im Z-Format gekantete Führungswagen bieten ein nahezu schwingungsfreies Arbeiten; sie sind über kugelgelagerte Umlenkrollen, durch ein 4 mm starkes Stahlseil (nach DIN EN 1414), mit den in den Pylonen verbauten Gegengewichten verbunden. Sowohl die unteren als auch die oberen Abstopfpfedern sind mit Nutensteinen verschraubt, die im Führungsprofil der Pylonen auf jede Höhe beliebig eingestellt werden können.


Ein Trägerrahmen aus 25 mm Rundrohr dient der Aufnahme der Tafelfläche und des Beamers, ein Griff über 100 cm ist integriert. Am Rahmen ist eine Gewichtsbox befestigt, die ein genaues Austarieren des exakten Gegengewichts ermöglicht. Alle Stahlteile sind in RAL 9006 Feinstruktur pulverbeschichtet.

Das System ist GS-zertifiziert. (TÜV Thüringen, Ausweis-Nr.: 3510 v. 09.07.20)

Pylonenaußenmaß	: 1.530 mm
Pylonenhöhe	: 2.350 mm
Schiebeweg	: ca. 1.000 mm
min. Höhe der Flächenoberkante	: ca. 1.600 mm
max. Höhe der Flächenoberkante	: ca. 2.600 mm

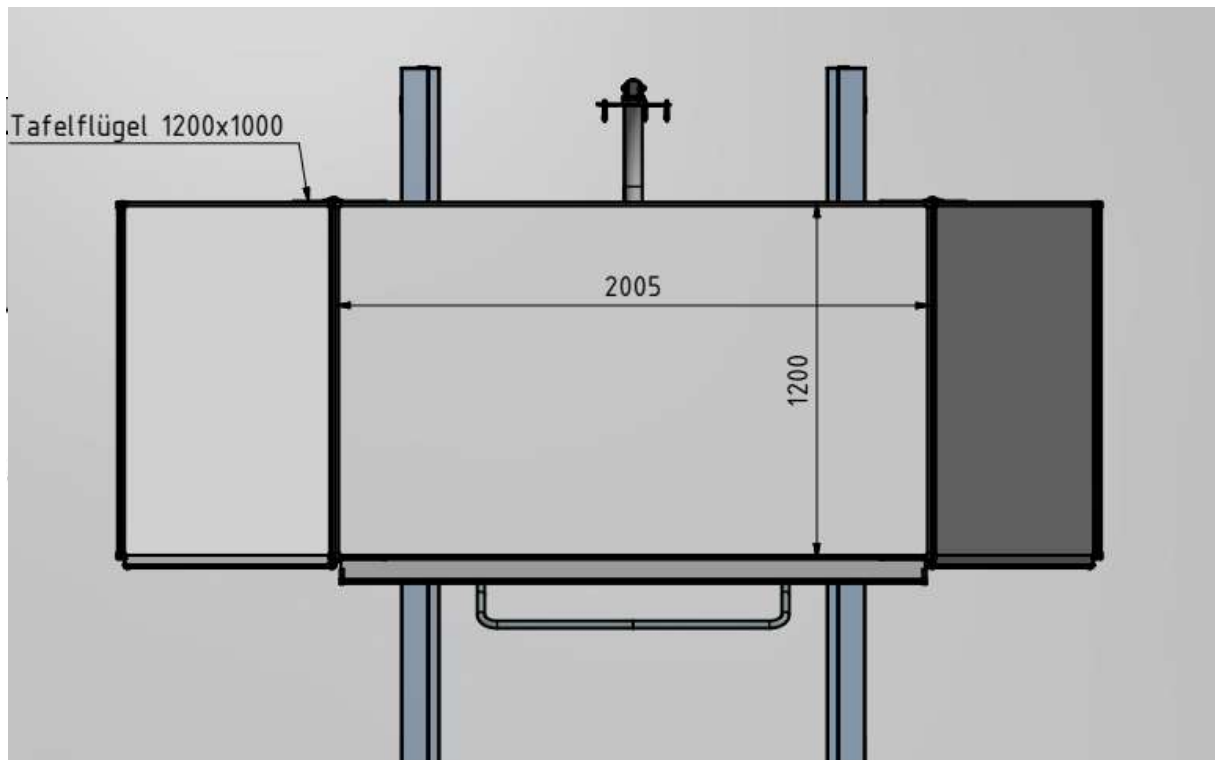

**Flaschenzugverstellung für WKS-Tafeloberteil und Beamer zur Boden-/Wandmontage,
Artikel: RLB FZ + WKS-Tafeloberteil**

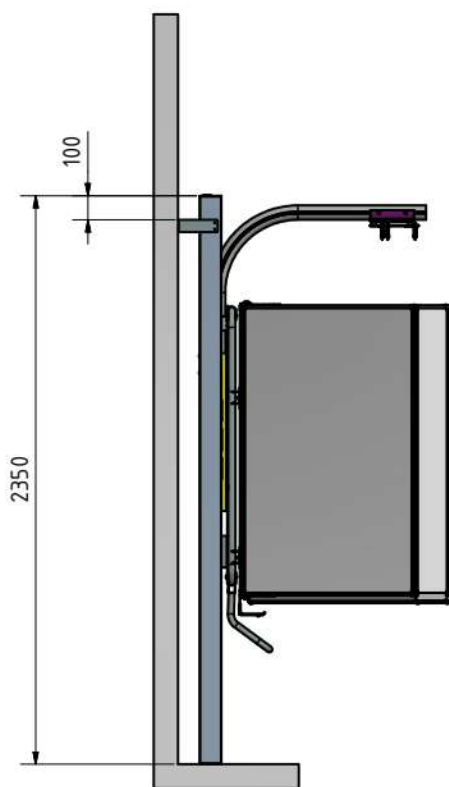

Schreibflächen aus 0,5 mm starkem magnethaftendem Stahlemailblech, eingefasst mit Alu-Profil natur eloxal und allseitig abgerundeten Sicherheitsecken aus Kunststoff.

Das Mittelfeld ist rückseitig mit verzinktem Stahlblech als Gegenzug versehen. Es verfügt über eine Breite Schwamm-/Kreideablage und zwei separate Schwammkästen aus Aluminium mit seitlichen Sicherheitskappen.

Tafelflügel beidseitig mit Stahlemail Schreibfläche und mit Aluminium-Stiftablage mit seitlichen Sicherheitskappen.

- Schreibfläche 0,5 mm starkes , magnethaftendes Stahlemailblech (PolyVision, e³ environmental CeramicSteel-Oberfläche)

Mögliche Farben der Schreibfläche (Farbdarstellung ähnlich):

Weiß, 6100 e ³ UG	Grün, 6500 e ³ UM	Blau, 6503 e ³ UM	Grau, 6502 e ³ UM	Schwarz, 6501 e ³ UM

- Rückseite verzinktes Stahlblech als Gegenzug
- Trägermaterial aus 20 mm Leichtbauplatte
- Kanten umlaufend mit natureloxiertem Aluminium - Profil
- Sicherheitsecken aus stoßabsorbierendem Kunststoff
- Standardhöhen: 100/120/150 cm (weiß,grün), 100/120 cm (blau, grau, schwarz)
- Standardbreiten: Mittelteil 200/250 cm; Flügel 100/125 cm
- **Made in Germany**