

RWE - Höhenverstellung verdeckt elektrisch für Display 86“

Wandhalterung zur Aufnahme von Displays. Das Display verdeckt die Halterung in jeder Position.
Der Rahmen ist aus verwindungssteifem 3 mm Stahl in RAL9016 konstruiert, an welchem rechts und links sechs 34 mm Spezial-Laufrollen befestigt sind. Sie dienen den Aluminiumführungen als Aufnahme und ermöglichen einen Verfahrweg von 650 mm. Die Montage des Displays erfolgt an äußerst stabilen Querstreben mit dem Vesamaß 800 x 600 mm.
Die verbaute Hubsäule ist standardmäßig mit einem integrierten Piezo-Kollisionsschutz ausgestattet, wodurch das Risiko von Materialschäden am System minimiert wird.

- Lieferung erfolgt teilmontiert auf Palette
- Montagezeit 20 min
- Höhenverstellung durch festverbauten Taster
- Inklusive 6-fach Steckerleiste

Breite:	900 mm
Tiefe:	150 mm
Höhe:	1150 mm
Hub der Säule:	650 mm
Geschwindigkeit der Säulen:	80 mm/sek.
Hubkraft der Säule:	72 kg
Vesa-Aufnahme:	800 x 600 mm

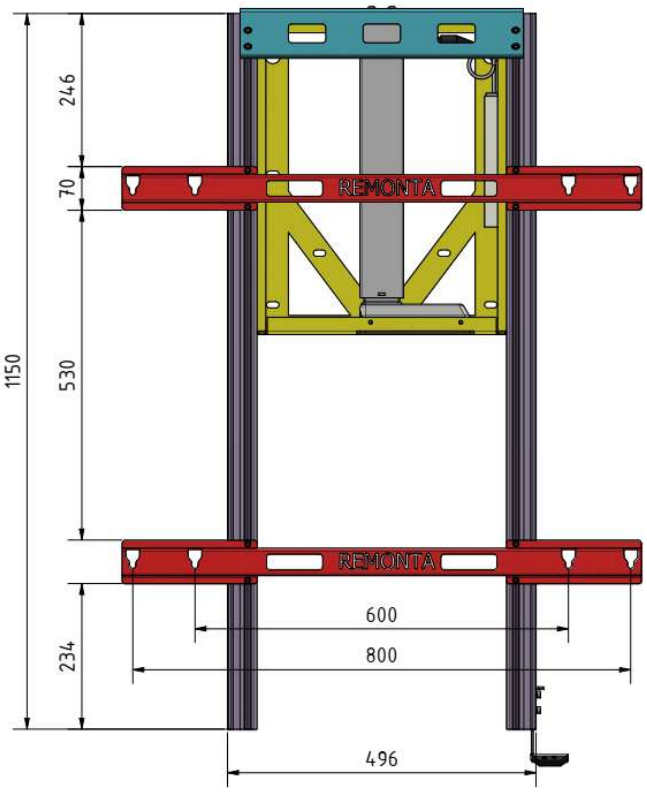

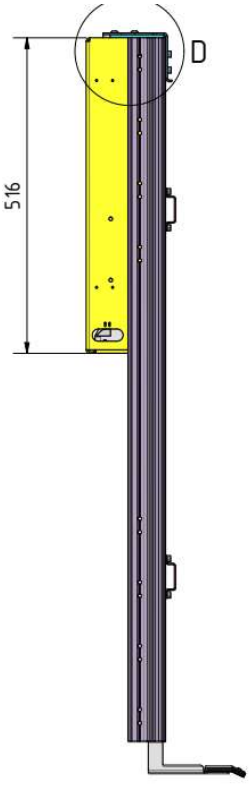

REMONTA

TAFELWERK
SYSTEME MIT ZUKUNFT