


RDW 2.... Flaschenzugsystem boden-/wandmontiert für Display auf Pylonen


Höhenverstellung für Displays verschiedener Größen zur Boden-Wandmontage auf Alu-Pylonenbasis. Pylonen aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen mit innen laufenden Stahlgegengewichten und seitlichen Führungen. Höhenverstellung der Anlage durch leichtgängige, wartungsfreie, kugelgelagerte, gummierte Laufrollen. Stahlgegengewicht an Stahlseilen nach DIN EN 1414 P, hängend, über kugelgelagerte Umlenkrollen mit Seilsicherung geräuscharm in den Pylonen laufend. Aufgrund des Flaschenzugprinzips wird nur die Hälfte des Systemgewichts als Gegengewicht benötigt. Die untere und obere Abstopfung des Displays sind kunststoffummantelte Federn im Führungsprofil, die in der Höhe stufenlos einstellbar sind. Inklusive min 1300 mm breiten Griff unter dem Display zur leichten Höhenverstellung. Trägrahmen für verschiedene Displays vorgerüstet. Alle Stahlteile pulverbeschichtet in RAL 9005 Feinstruktur. Verkabelung wird rückseitig an den Pylonen durch spezielle Kabelaufnahmen vorgenommen.

Pylonenhöhe	ca. 2.350 mm
Schiebeweg	ca. 1.000 mm
max. Endhöhe der oberen Befestigungspunkte des Displays:	ca. 2.350 mm
Oberkante Rahmen im hochgefahrenen Zustand:	ca. 2.500 mm
Oberkante Rahmen im runtergefahrenen Zustand:	ca. 1.500 mm

RDW für Display bis 75 Zoll
mit Flaschenzug

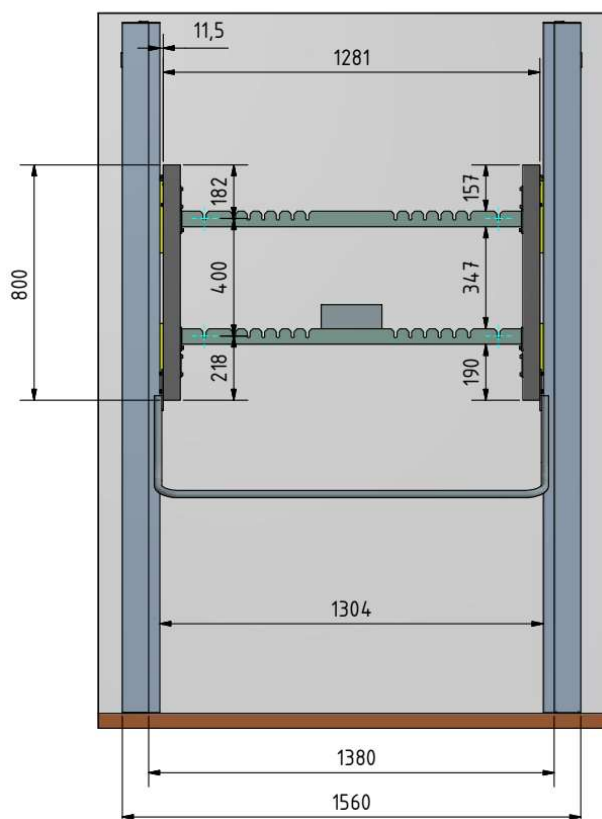

RDW für Display ab 84 Zoll
mit Flaschenzug

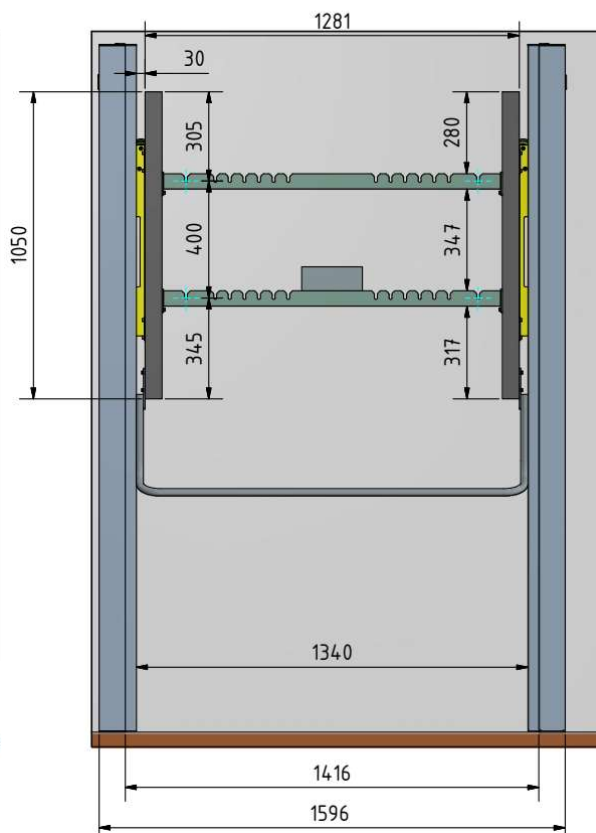

REMONTA

TAFELWERK
SYSTEME MIT ZUKUNFT