
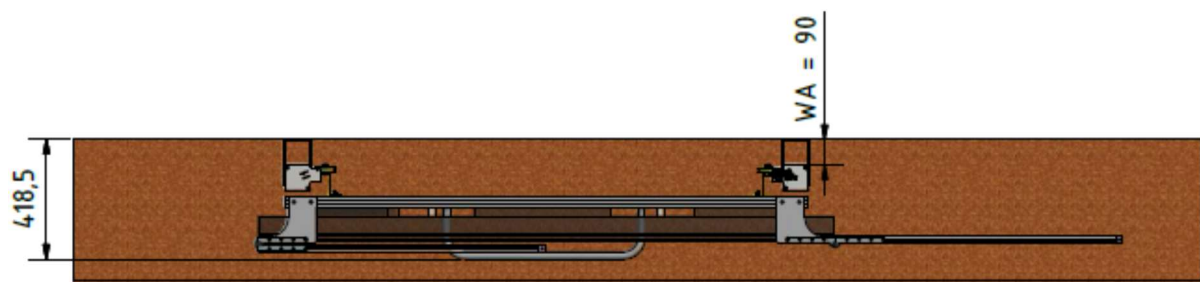


RDWF2 ... Flaschenzugsystem für Display und Flügel, Boden-/wandmontiert, auf Pylonen

- Höhenverstellung für Displays verschiedener Größen und passenden Tafelflügeln zur Boden-Wandmontage auf Aluminium-Pylonenbasis.
- Pylonen aus stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen mit innen laufenden Stahlgegengewichten und seitlichen Führungen.
- Höhenverstellung der Anlage durch leichtgängige, wartungsfreie, kugelgelagerte, gummierte Laufrollen.
- Stahlgegengewicht an Stahlseilen nach DIN EN 1414 P, hängend, über kugelgelagerte Umlenkrollen mit Seilsicherung geräuscharm in den Pylonen laufend.
- Durch das Flaschenzugprinzip wird nur die Hälfte des Systemgewichts als Gegengewicht benötigt
- Untere- und obere Abstopfung des Boards durch kunststoffummantelte Federn im Führungsprofil. **Diese sind in der Höhe stufenlos, individuell einstellbar.**
- Verkabelung wird rückseitig an den Pylonen durch spezielle Kabelaufnahmen vorgenommen.
- Inklusive passendem Griff unter dem Display zur leichten Höhenverstellung.
- **Ein geschraubter Aluminium - Trägerrahmen aus 4kt Profil 60 x 40 mm**, zur Versteifung des Systems und Aufnahme von Display und Tafelflügel
- Aluminium-Trägerrahmen ist für die entsprechende Vesa-Aufnahmen vorgerüstet. Inkl. Gewichtstasche zur Feinjustage.
- Die Tafelflügel sind genau auf das Außenmaß des jeweiligen Displays angepasst
- Die Tafelflügel sind mit Stiften oder Kreide beschreibbar, erhältlich in Stahlemail blau, grau, grün, schwarz oder weiß.
- Die Tafelflügel sind eingefasst in Aluminium-Profil natur eloxal mit allseitig abgerundeten Sicherheitsecken aus Kunststoff.
- **Das System ist nach EK5/AK3 GS-Zertifiziert**

Pylonen Außenmaß	Abhängig vom Display
Pylonenhöhe	2.900 mm
Schiebeweg	Ca. 1000 mm
Max. Endhöhe der oberen Befestigungspunkte des Displays	Ca 2.700 mm

RDWF 2 ... Flaschenzugsystem für Display und Flügel, Boden-/wandmontiert, auf Pylonen

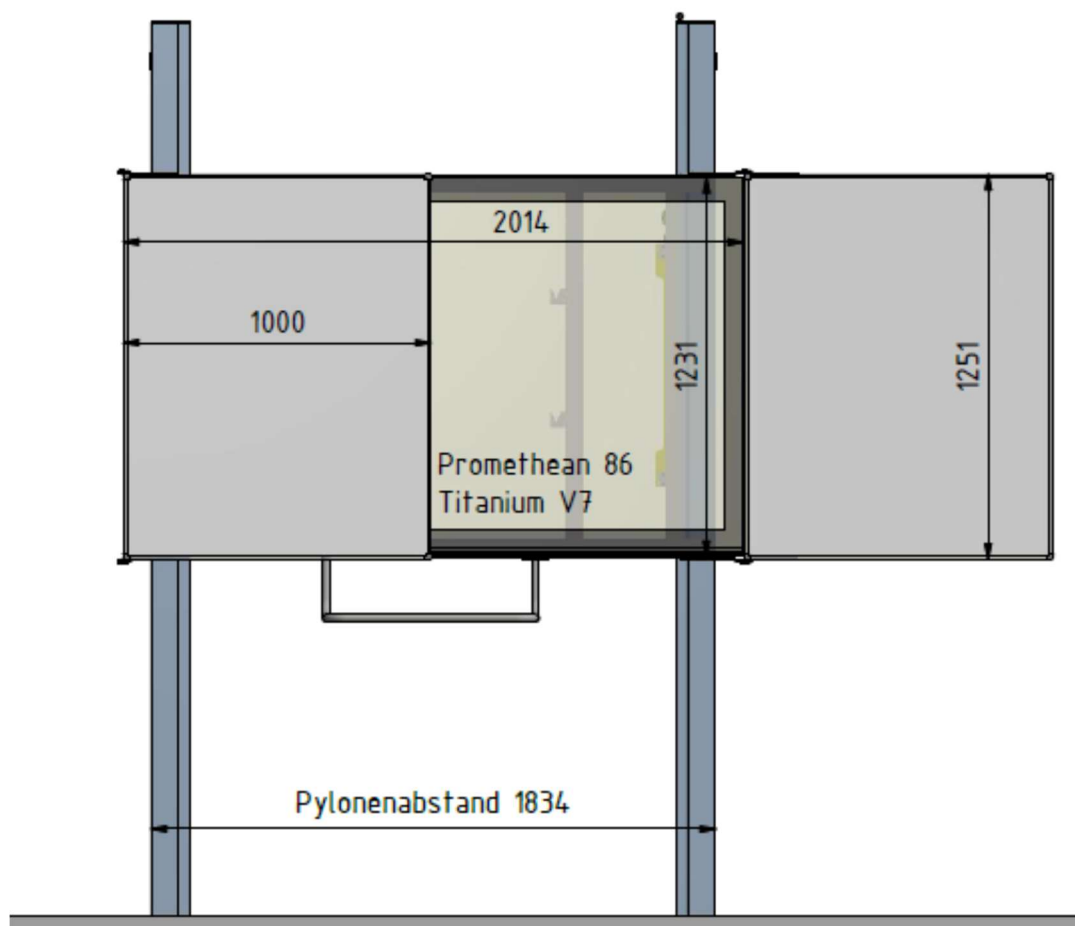

RDWF2 ... Flaschenzugsystem für Display und Flügel, Boden-/wandmontiert, auf Pylonen

Detailzeichnung:

